


Извлеките детали установки из упаковки, снимите защитную полиэтиленовую пленку.

Придерживая прозрачный цилиндр рукой, вставьте по очереди три металлические ручки через отверстия в стенке внешней емкости и ввинтите их в резьбовые втулки, расположенные на поверхности цилиндра.



Более длинная относительно втулок часть цилиндра при этом должна быть направлена внутрь ёмкости так, чтобы при наливании в ёмкость воды край цилиндра погрузился в неё на 2 см.

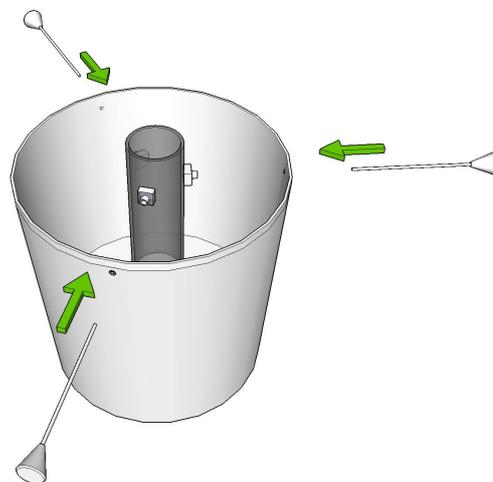